




TECFIL

ETIQUETADORA CON IMPRESOR OEM- VEM&AP

Columna de acero inoxidable cromado con ajustes verticales y horizontales.

Nueva caja de control con pantalla táctil que permite la configuración de información útil para la correcta aplicación de las etiquetas.

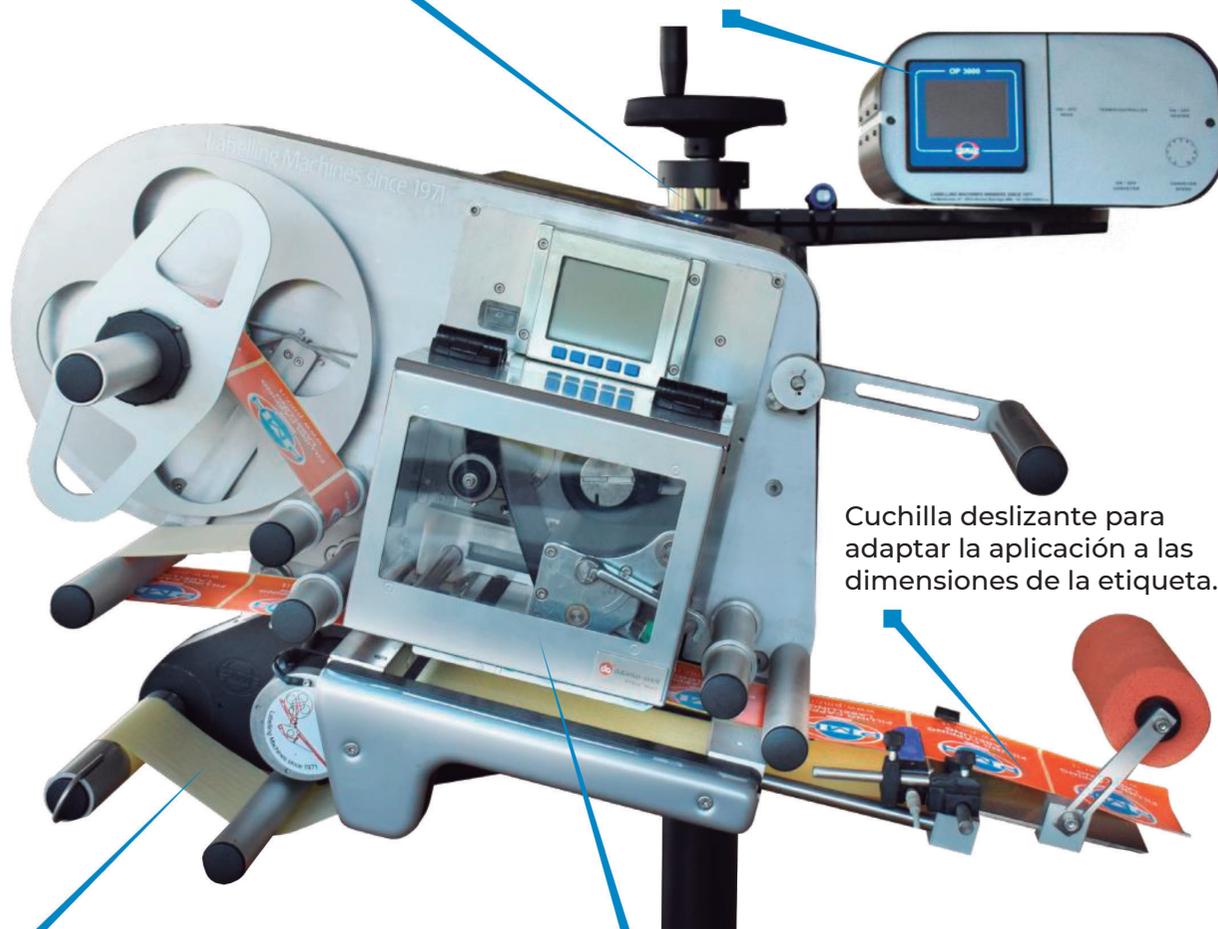

Cuchilla deslizante para adaptar la aplicación a las dimensiones de la etiqueta.

Puede imprimir y aplicar etiquetas en diferentes posiciones en productos parados o en movimiento.



Una impresora de transferencia térmica (4"/6" mod. Carl Valentin, Sato, Datamax, Zebra), 200/300/600 dpi. Permite la impresión alfanumérica, de símbolos y de códigos de barras, incluso en dos dimensiones.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Sistema de **impresión y colocación** de etiquetas con un **ancho máximo de 180 mm** con rebobinado automático.

Consta de fotocélula para la lectura del producto (**productos transparentes y opacos**) provista de **columna en aluminio y cubo cromado**, capaz de asegurar el movimiento sobre **tres ejes**. Impresora Datamax (puede también utilizar Carl Valentin, Sato, Zebra, Tec, Cab, etc.) con **203, 300, 600 dpi de resolución**. La máquina está equipada con **señales de arranque, parada y velocidad ajustable** con variación de **0,1 mm/seg**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Forma del producto	planos, redondos y ovalados
Resolución de impresión	200/300/600 dpi
Velocidad de impresión	acuerdo con la impresora elegida
Dimensiones de la etiqueta	ancho mín. x largo mín. 25 x 25 mm anchura máxima x longitud máxima 150 x 150 mm
Tamaño de la máquina	hasta 18 mt/min
Power	230 VAC 50/60 Hz



TECFIL

enricmartinez@tecfil.es

+34 659 49 51 99

www.tecfil.net

Girona, 17007